



Les boitiers en pied de candélabre sont conçus pour raccorder les luminaires aux réseaux d'éclairage public. Ils permettent d'assurer l'alimentation et la protection des luminaires.




CEI 61439-2
CEI 60529 / NM 06.0.002
CEI 62262 / NM 06.0.116



- Fabriqu  en mati re polycarbonate isolante et auto-extinguible (suivant CEI 60695-2-10) de couleur beige.
- Peut recevoir des câbles r seau jusqu'  4x50 mm  en Aluminium ou Cuivre.
- Equip  de coupe circuit de taille 10x38, ou disjoncteur bipolaire accessibles via un hublot transparent muni d'une vis   de tour imperdable sans ouverture de couvercle.
- Il existe en plusieurs variantes   savoir :
 - 1,2 ou 3 arriv s cot  r seau
 - 1,2 ou 3 d parts cot  luminaire
- Equip  d'une vis de fermeture imperdable, c ne souple et un syst me d'accrochage r glable en hauteur.
- Equip  des bornes :
 - IP2X modulaire de couleur grise pour phases et bleu pour neutre
 - Ajustable en hauteur
 - Bim tal (Etam es) pour conducteur Cu/Alu avec serrage par vis 6 pans
- Classe d'isolement II.
- Indice de protection : IP44, IK10.



R f rence 132501C

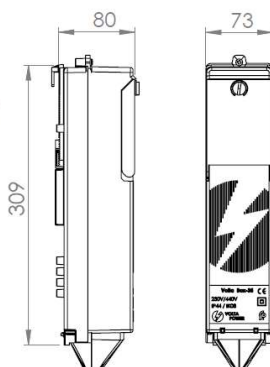

Tol rance: +/  2



Type	Plage de raccordement (mm�)	Sans Coupe-circuit, sans disjoncteur	Equip� de Coupe-circuit 10x38 P+N		Equip� de disjoncteur 1P�le 10A	
			Nombre	R�f�rence	Nombre	R�f�rence
Volta Box	2x4x16	132250	1	132251C	1	132251D
			2	132252C	2	132252D
			3	132253C		
	2x4x50	132500	1	132501C	1	132501D
			2	132502C	2	132502D
			3	132503C	3	132503D
	3x4x50	133500	1	133501C		
			2	133502C		
			3	133503C		







Les boîtiers en pied de candélabre sont conçus pour raccorder les luminaires aux réseaux d'éclairage public. Ils permettent d'assurer l'alimentation et la protection des luminaires.



CEI 61439-2
CEI 60529 / NM 06.0.002
CEI 62262 / NM 06.0.116



- Fabrique en matière isolante et auto-extinguible (suivant CEI 60695-2-10) de couleur beige.
- Peut recevoir des câbles réseau jusqu'à 2x4x16 mm² en Aluminium ou Cuivre.
- Peut être équipé de coupe circuit de taille 10x38, ou disjoncteur bipolaire accessible via un hublot transparent sans ouverture de couvercle.
- Il existe en 2 plusieurs variantes à savoir 1,2 départ coté luminaire
- Equipé des bornes :
 - Ajustable en hauteur
 - Bimétal (Etamées) pour conducteur Cu/Alu avec serrage par vis 6 pans
- Classe d'isolement II.
- Indice de protection : IP54, IK09.

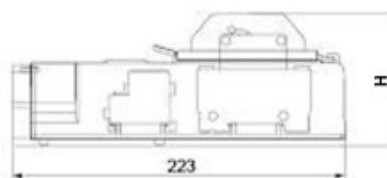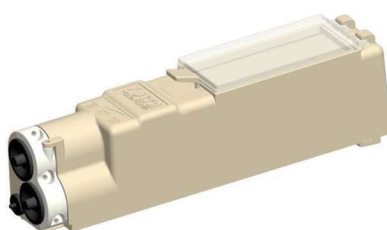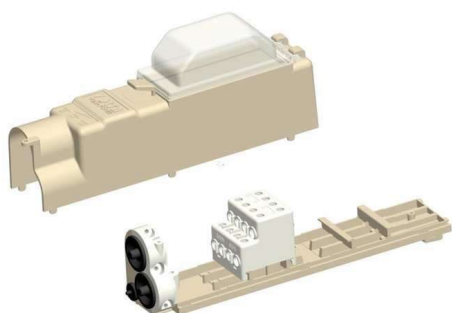

Références

Type	Plage de raccordement (mm ²)	La hauteur H selon le hublot (mm)		Nombre coupe circuit 10x38 réduit	Reference boîtier
		Bombé	Plat		
VOLTA BOX 2M	2x4x16	89	64	0	P150
				1	122161C
				2	122162C

VOLTA POWER

1 Bd Laghota Al Yassamine N B 069 Sidi Moumen, Casablanca, Maroc

commercial@voltapower.ma




Les boîtiers d'alimentation et de protection pour luminaires, guirlandes et motifs lumineux. Peut être fixé en saillie sur façade, console, poteau en bois ou en béton.




EN 60439-2
NF C 17-200
NF C 15-100



- Fabriqué en matière isolante et auto-extinguible, anti-UV, de couleur grise RAL 7035.
- Équipé de 2 entrées de câbles en partie basse ($\varnothing$ 12 mm max), permettant le passage de conducteurs jusqu'à 3 x 2,5 mm².
- Prévu pour intégrer un coupe-circuit 10x38 ou un disjoncteur bipolaire.
- Capot d'accès sur charnière haute, clips/verrou scellable en partie basse, pour accès sans démontage complet.
- Fixation polyvalente :
 - murale avec deux vis extérieures,
 - possible installation sur poteau ou console via feuillard (non fourni)
- Classe d'isolement II.
- Indice de protection : IP44, IK07.

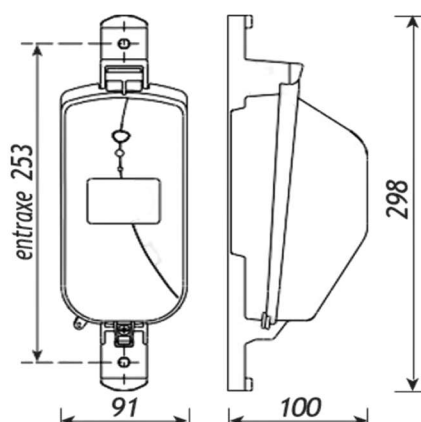

Alimentation et protection luminaire

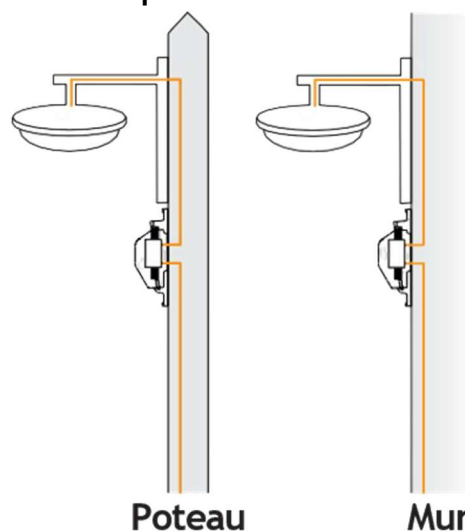

VOLTA POWER

1 Bd Laghota Al Yassamine N B 069 Sidi Moumen, Casablanca, Maroc

commercial@voltapower.ma