


DESCRIPTIONS DU PRODUIT

La cosse bimétallique de la série CS-CA est conçue pour le raccordement de conducteurs en aluminium sur des bornes en cuivre (transformateurs, disjoncteurs, jeux de barres). Elle permet d'éviter la corrosion galvanique entre les deux métaux grâce à une liaison par soudure par friction. Le fût en aluminium est pré-rempli de graisse neutre pour empêcher l'oxydation et protégé par un capuchon.

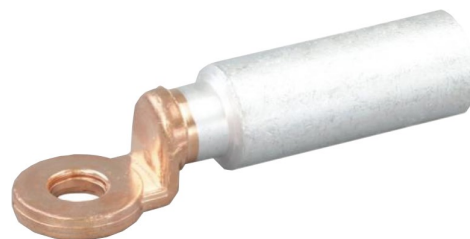

MATÉRIAUX ET FABRICATION

- **Partie Plage** : Cuivre pur (CU ≥99,9 %).
- **Partie Fût** : Aluminium pur (AL ≥99,5 %).
- **Technologie de liaison** : Soudure par friction assurant une transition électrique parfaite.

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS

Code produit	Modèle	$\Phi \pm 0.3$	$D \pm 0.2$	$d \pm 0.2$	$L \pm 2$	$L1 \pm 2$	$W \pm 0.2$	$S \pm 0.2$
P687	CS-CA-16	10.5	16	5.5	80	40	20	4
P688	CS-CA-25	10.5	16	7	80	40	20	4
P689	CS-CA-35	10.5	16	8.2	80	40	20	4
P645	CS-CA-50	12.8	20	9.2	90	43	25	5.5
P648	CS-CA-70	12.8	20	11.2	90	43	25	5.5
P690	CS-CA-95	12.8	20	12.5	90	43	25	5.5
P691	CS-CA-120	12.8	25	14	112	59	30	5.5
P619	CS-CA-150	12.8	25	16.5	112	59	30	5.5
P649	CS-CA-185	12.8	32	18.5	122	60	35	6.5
P650	CS-CA-240	12.8	32	20	122	60	35	6.5
P651	CS-CA-300	12.8	34	23.5	125	65	35	7
P692	CS-CA-400	17	40	26	160	90	36	7
P693	CS-CA-500	17	40	29.5	160	102	36	7

