


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Caractéristique	Spécification
Matériau	Cuivre (CU≥99.9%)
Traitement de surface	Électro-étamé
Domaine d'application	Basse tension, usage en intérieur
Conception	Équipée d'une fenêtre d'observation pour vérifier la position du conducteur

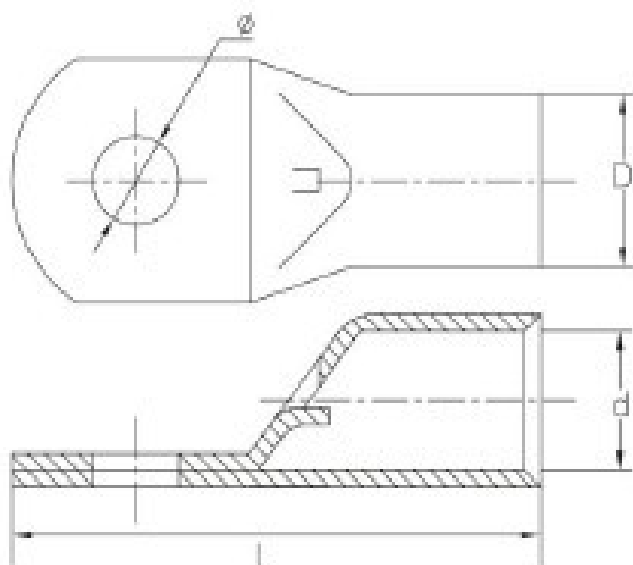

DIMENSIONS

Réf.	Ø (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Section du Câble (mm ²)
P710	Φ 5.2	5.5	4.1	24	6 - 10 mm ²
P866	Φ 6.2	5.5	4.1	24	6 - 10 mm ²
P867	Φ 8.2	5.5	4.1	24	6 - 10 mm ²
P711	Φ 6.2	6.5	5.1	28	10 - 16 mm ²
P868	Φ 8.2	6.5	5.1	28	10 - 16 mm ²
P712	Φ 6.2	8.0	6.4	33	16 - 25 mm ²
P869	Φ 8.2	8.0	6.4	33	16 - 25 mm ²
P870	Φ 10.5	8.0	6.4	33	16 - 25 mm ²
P713	Φ 6.2	9.0	7.0	36	25 - 35 mm ²
P871	Φ 8.2	9.0	7.0	36	25 - 35 mm ²
P872	Φ 10.5	9.0	7.0	36	25 - 35 mm ²
P714	Φ 12.5	10.5	8.5	42	35 - 50 mm ²
P609	Φ 8.2	12.0	9.8	49	50 - 70 mm ²
P873	Φ 10.5	12.0	9.8	49	50 - 70 mm ²
P874	Φ 12.5	12.0	9.8	49	50 - 70 mm ²
P610	Φ 8.2	14.5	11.9	55	70 - 95 mm ²
P875	Φ 10.5	14.5	11.9	55	70 - 95 mm ²
P876	Φ 12.5	14.5	11.9	55	70 - 95 mm ²
P611	Φ 10.5	16.0	13.0	60	95 - 120 mm ²
P877	Φ 12.5	16.0	13.0	60	95 - 120 mm ²
P715	Φ 12.5	19.0	15.4	67	120 - 150 mm ²
P878	Φ 16.5	19.0	15.4	67	120 - 150 mm ²
P716	Φ 12.5	20.5	16.7	73	150 - 185 mm ²
P879	Φ 16.5	20.5	16.7	73	150 - 185 mm ²
P717	Φ 16.5	23.5	19.3	78	185 - 240 mm ²
P718	Φ 16.5	26.0	21.1	92	240 - 300 mm ²
P719	Φ 16.5	30.0	24.0	102	300 - 400 mm ²
P880	Φ 20.5	30.0	24.0	102	300 - 400 mm ²
P720	Φ 16.5	34.0	27.6	113	400 - 500 mm ²
P881	Φ 20.5	34.0	27.6	113	400 - 500 mm ²
P721	Φ 16.5	38.0	31.6	123	500 - 630 mm ²
P882	Φ 20.5	38.0	31.6	123	500 - 630 mm ²
P722	Φ 20.5	45.0	37.6	145	630 - 800 mm ²