


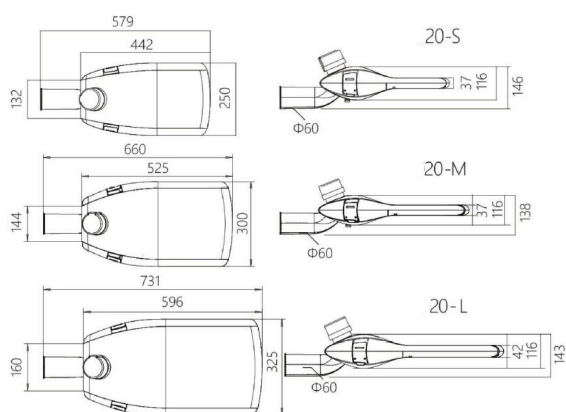

Fonctionnalités du produit :

- ◆ Conception du boîtier en aluminium moulé sous pression, avec verre trempé super blanc et nano réflecteur blanc;
- ◆ Lentille PC à dizaines d'angles de faisceau avec une distribution d'éclairage confortable et uniforme assurant une haute visibilité pour répondre aux différentes exigences optiques;
- ◆ Puces LED de haute qualité, Driver (0-10V/DALI/programmable selon les besoins), 10Kv/spd;
- ◆ Classe I / classe II disponibles selon le besoin;
- ◆ Montage sur poteau supérieur et à entrée latérale, angle réglable, diamètre d'installation Ø60 mm;
- ◆ Peinture en poudre de polystyrene pur anti-UV;
- ◆ Pas de risque photo-biologique (pas de risque lié à l'infrarouge, à la lumière bleue ou aux UV) conformément à la norme EN 62471;
- ◆ Avec la prise NEMA/ZHAGA, pourrait fonctionner avec la technologie de contrôle de la ville intelligente;
- ◆ Entretien sans outil;
- ◆ 3 tailles en fonction de puissance du 40w au 200w.

Caractéristiques générales

Source lumineuse	LED
Nombre de modules	≥2
Normes	CE, RoHS, LM79, LM82
Garantie	5ans
Indice de protection	IP66
Indice de protection IK	IK08
Géométrie du luminaire	Rectangulaire
Dispositif d'inclinaison horizontale et verticale	-15° - 15°
Dispositif d'ouverture	Sans outil. à clip

Lentille optique interchangeable	Oui
Nature du corps du luminaire	Aluminium fondu sous pression
Diamètre de la crosse de fixation	50- 60 mm tube d'installation

Caractéristiques photométriques


Risque photométrique (norme NF EN 62471)	Niveau 0
--	----------

Caractéristiques électriques

Fréquence	50 Hz
Dispositif de protection contre les surtensions	Oui

Détails



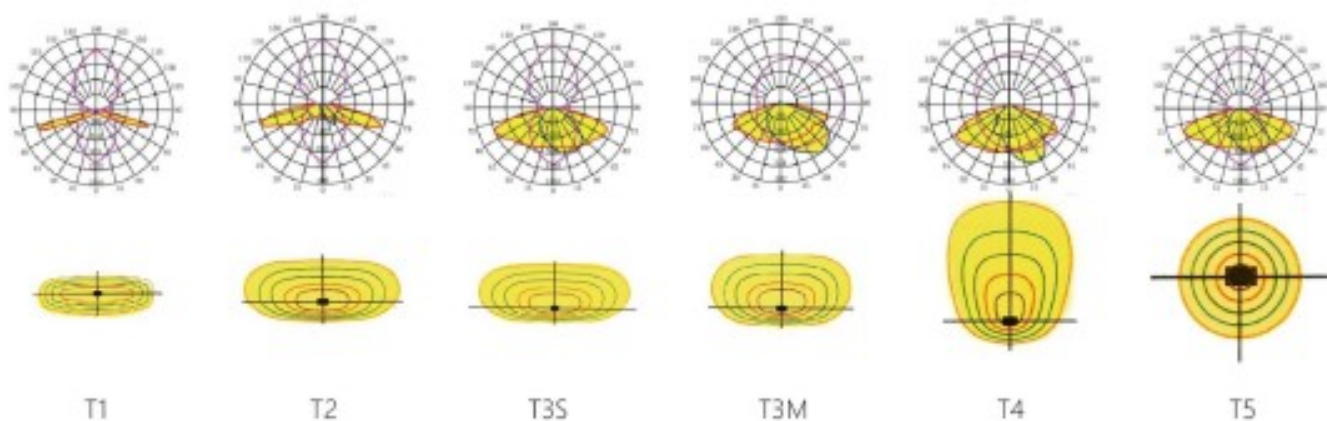

Données techniques

Taille	Puissance	Efficacité lumineuse (LM/W)	Flux lumineux (W)	Efficacité lumineuse (LM/W)	Flux lumineux (W)	Optique	Température de Couleur	CRI
		3030		5050				
20- S	40 w	130	5200	150	6000	T1/T2	2700-6500K	≥70/ 80
	50W	130	6500	150	7500	T1/T2	2700-6500K	≥70/ 80
	60W	130	7800	150	9000	T2/T3	2700-6500K	≥70/ 80
20 -M	70W	130	9100	150	10500	T2/T3	2700-6500K	≥70/ 80
	80W	130	10400	150	12000	T2/T3	2700-6500K	≥70/ 80
	100W	130	13000	150	15000	T2/T3	2700-6500K	≥70/ 80
	120W	130	15600	150	18000	T2/T3/T4	2700-6500K	≥70/ 80
20 -L	150W	130	19500	150	22500	T2/T3/T4	2700-6500K	≥70/ 80
	200W	130	26000	150	30000	T2/T3/T4	2700-6500K	≥70/ 80

Accessoires optionnels

